



開き戸の取付方法

① カバーの取り付け

カバーを開けた状態で本体に上からかぶせます。

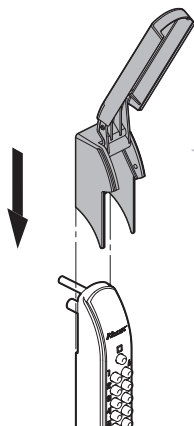

カバー裏側の凹凸をキーレックス本体の裏側のくぼみに合わせてはめ込んでください。

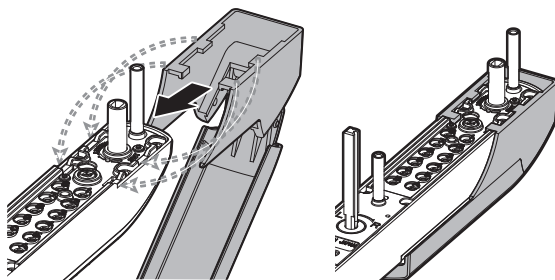


② 扉へ取り付け

本体を扉に取り付けます。


片面の場合

本体を扉に取付けます。




両面の場合


本体を扉に取付けます。



本体上部にねじ穴のある本体は、カバーを90度開けて取り付けます。



ねじ穴が丸く見える状態で取り付けてください。



※詳細な取り付け方法は、ホームページ (www.nagasawa-mfg.co.jp) をご確認ください。