




戸襖錠取付説明書 / ゲージ No.BG-33・TL-A1 (BG-60錠、TL-60錠)

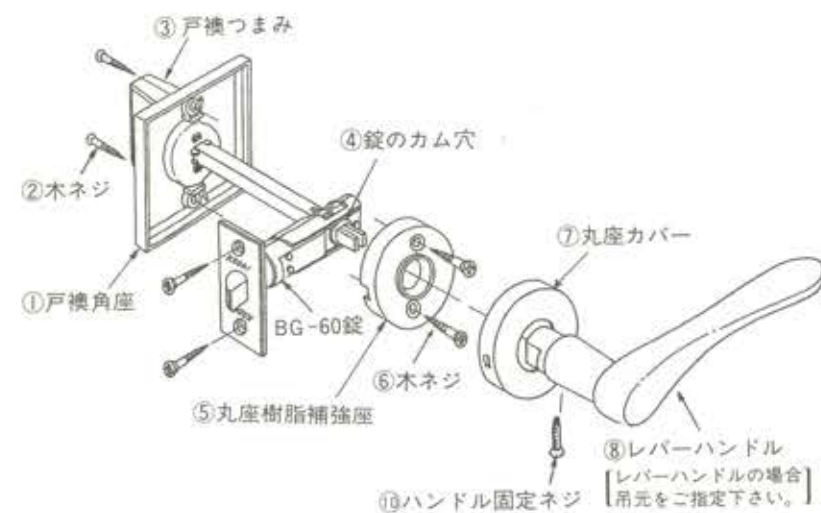

室内側

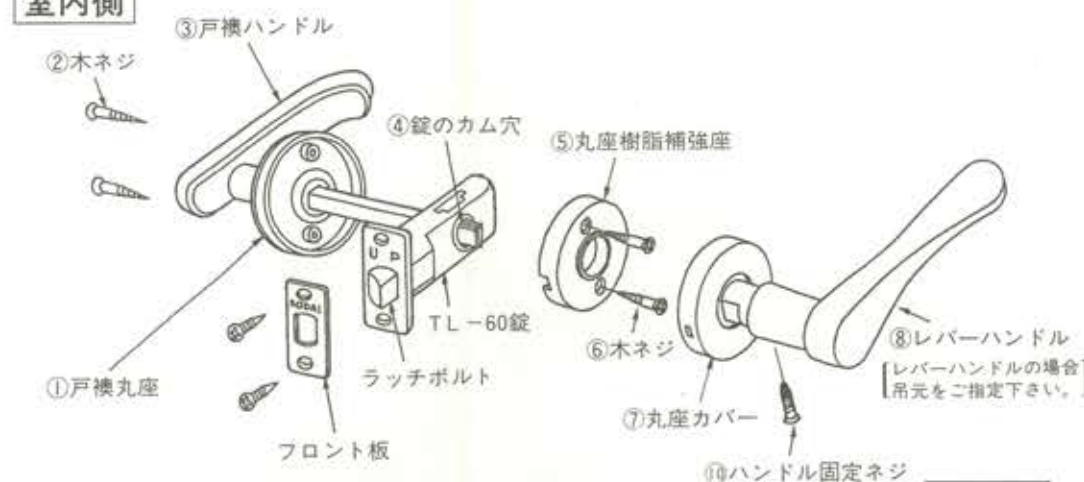



室内側

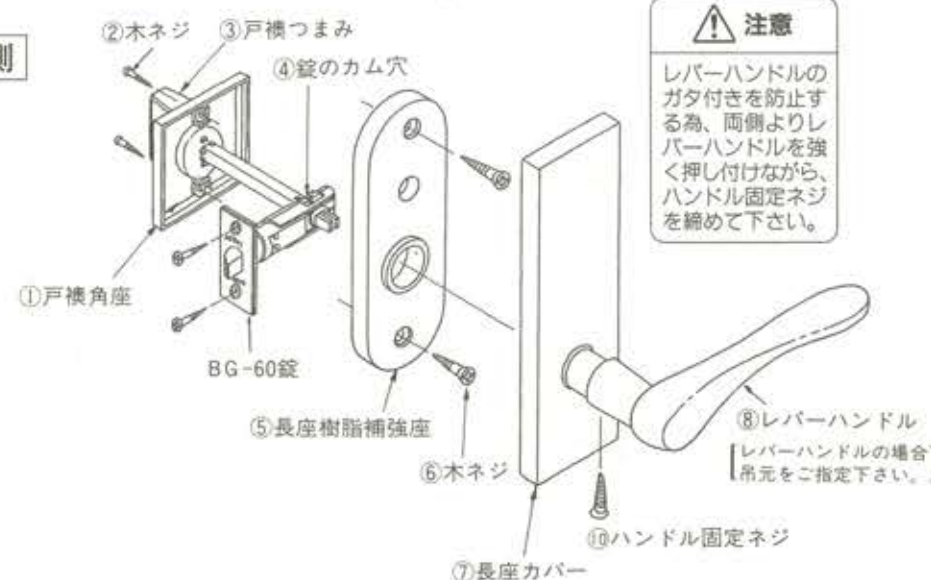

注意


レバーハンドルの
ガタ付きを防止す
る為、両側よりレ
バーハンドルを強
く押し付けながら、
ハンドル固定ネジ
を締めて下さい。

室外側

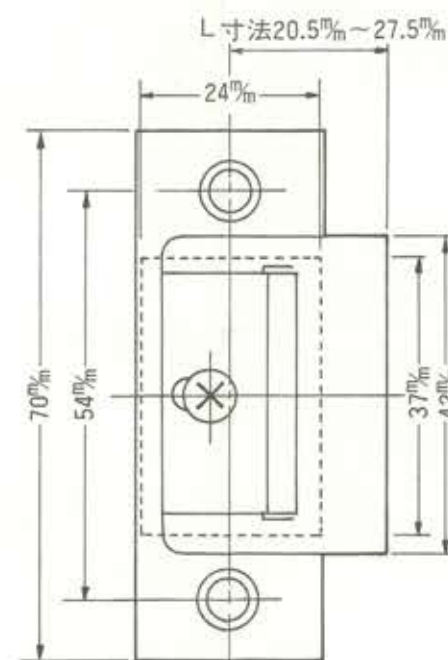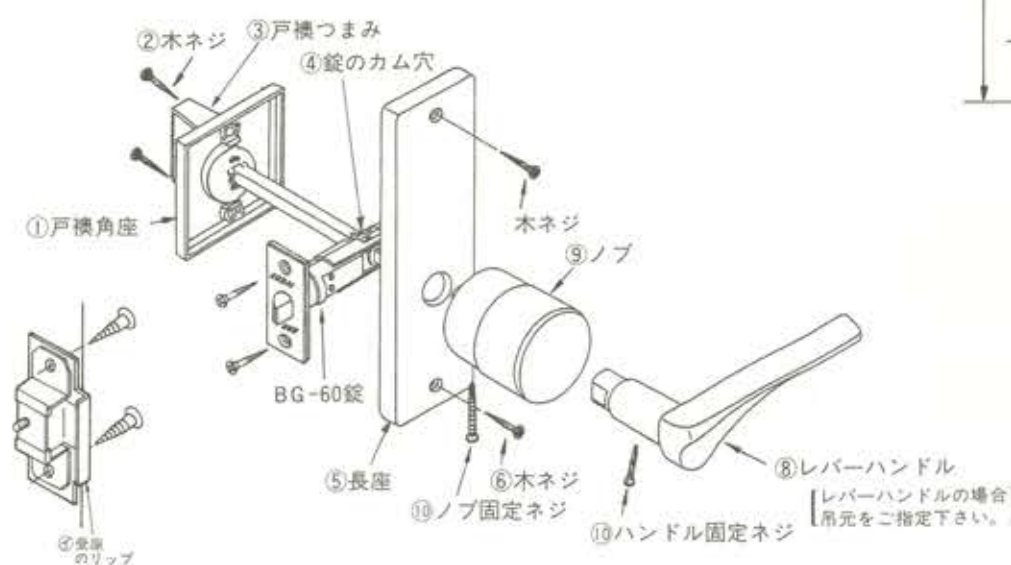

調整受座 F 型

室外側

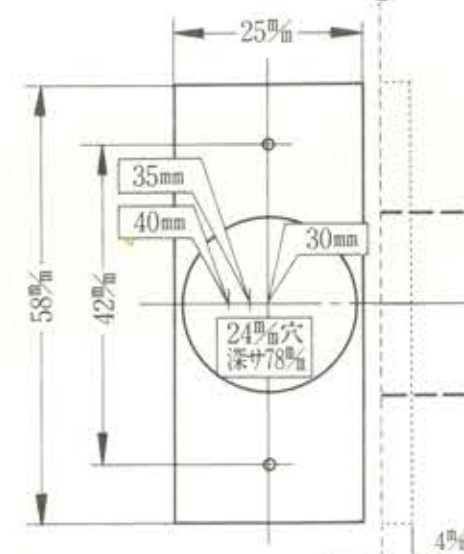

(こちら側を基準にして
扉の角にあてて下さい。)

バックセット 60mm
BACKSET



枠側(両開き扉の場合は片方の扉)に取付いている受座のリップ⑪の
飛び出しが大きい場合には、身体を傷つけたり衣服を引っ掛ける恐
れがあります。受座のリップを調整して取付けて下さい。

レバー丸座/長座/小判座の取付

1. 戸襖角座①の角芯棒を錠のカム穴④に差し込んだ後、戸襖つまみ③を右か左のいづれ
かに回して木ネジ②で戸襖角座①を固定して下さい。(戸襖丸座①の場合は木ネジ②で
戸襖丸座①を固定した後、戸襖ハンドル③を室内側より錠のカム穴④に差し込みます。)
次に丸座樹脂補強座⑤及び長座樹脂補強座⑤及び長座⑤を木ネジ⑥で止めて下さい。
2. 室外側より丸座カバー⑦及び長座カバー⑦をかぶせた後、レバーハンドル⑧又はノブ
⑨を差し込み、ハンドル固定ネジ⑩及びノブ固定ネジ⑩で締付けて下さい。

NAGA
SAWA

株式会社長沢製作所

営業本部 TEL.03-5383-1811(代)
FAX.03-5967-3103
大阪支店 TEL.06-6783-5091(代)
FAX.06-6783-5092

福岡営業所 TEL.092-524-7031(代)
FAX.092-524-7032
札幌出張所 TEL.011-583-3575(代)
FAX.011-583-3572