




古代NEO 玄関錠 取付説明書

このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
製品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。




7203701
締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。
電動ドライバーは使用しないでください。
ねじ穴の破損および本体などを傷めるおそれがあります。
取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しのないように取り付けて下さい。

梱包内容一覧 (ワンロック・ツーロック共に) 表を参照し、部品の有無をご確認ください。

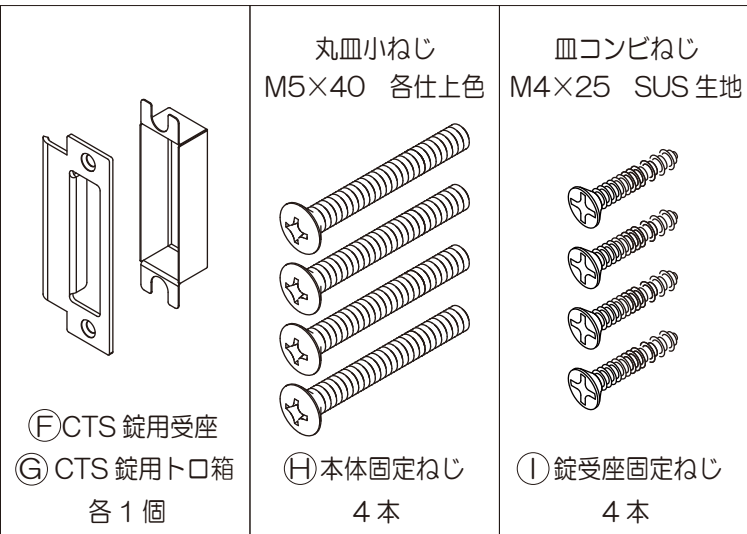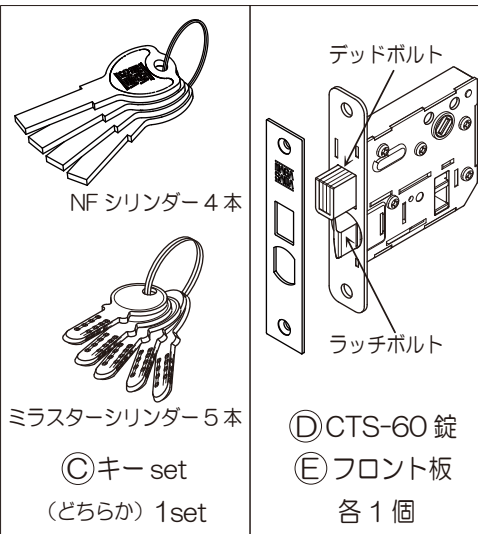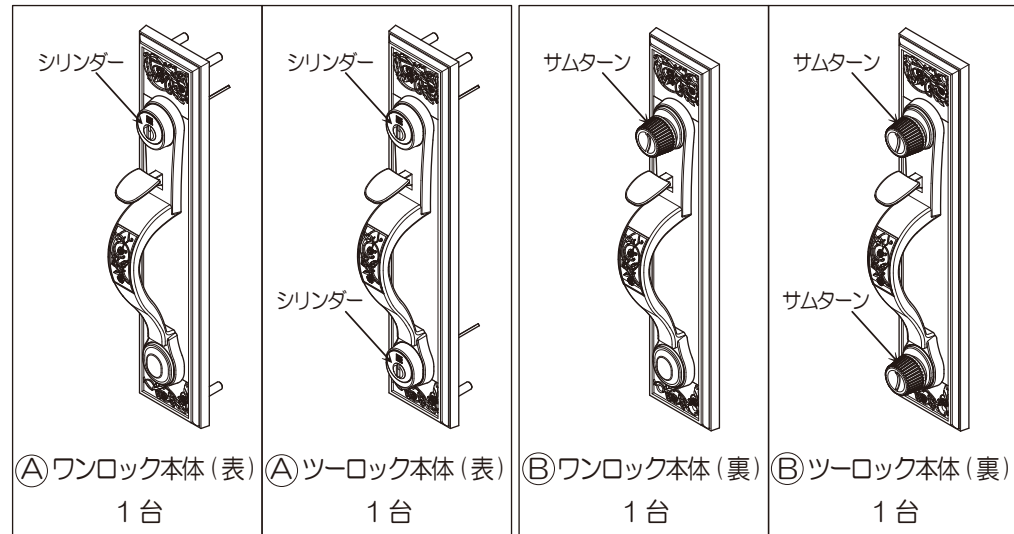

梱包内容一覧 (ツーロックのみ) 表を参照し、部品の有無をご確認ください。

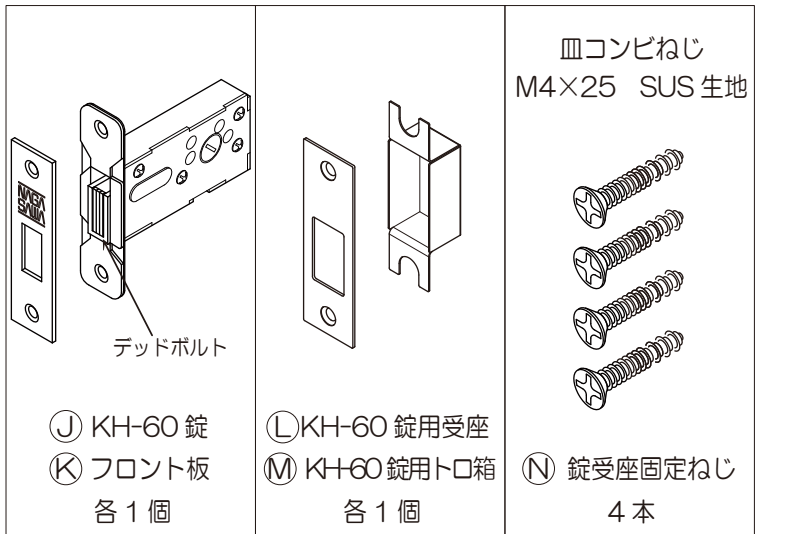

1 切欠きの確認 (ワンロック・ツーロック共に)

- ※ 5の作動確認が終わるまで、扉は開めないでください。(クサビ等で固定するとよい)
- I-1: 新規取付の場合は、裏面『切欠図』を参考に、扉に取付穴加工します。
- I-2: 取替取付の場合は、現行の金物を取り外し、切欠きの確認をします。追加加工が必要な場合は、裏面『切欠図』を参考に、扉に加工します。

2 CTS-60 錠の取付 (ワンロック・ツーロック共に)

- I: ⑥ CTS-60 錠と ⑦ フロント板を扉にセットし、⑪ 錠受座固定ねじ2本で取り付けます。
- ※ 錠のセット時にラッチボルトの向きを確認し、開き勝手にあわせてください。
- II: ⑨ 受座と ⑩ トロ箱をセットし、⑫ 錠受座固定ねじ2本で取り付けます。

3 KH-60 錠の取付 (ツーロックのみ)


- I: ⑬ KH-60 錠と ⑭ フロント板を扉にセットし、⑮ 錠受座固定ねじ2本で取り付けます。
- II: ⑯ 受座と ⑰ トロ箱をセットし、⑱ 錠受座固定ねじ2本で取り付けます。

4 本体の取付 (ワンロック・ケースロック共に)

- I: 室外側に ① 本体 (表) を、錠のカム穴にテールピースを差し込みながらセットします。
- ※ クイックレバーを操作し、CTS 錠のラッチボルトが引き込まれるかを確認します。
- II: 室内側に ② 本体 (裏) を、サムターンはタテ向きを維持しながらテールピースに差し込みセットします。
- ※ クイックレバーを操作し、CTS 錠のラッチボルトが引き込まれるかを確認します。
- III: ② 本体 (裏) 側から、④ 本体固定ねじ4本で固定します。締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。

5 作動確認 (ワンロック・ケースロック共に)

- I: ① ② 本体のクイックレバーを操作して、⑥ CTS-60 錠のラッチボルトがスムーズに作動することを確認します。
- II: ② 本体のサムターンを押し込みながら回して、⑥ ⑦ 錠のデッドボルトがスムーズに作動することを確認します。
- III: ① 本体のシリンダーに ③ キーを差し込み、スムーズに作動することを確認します。

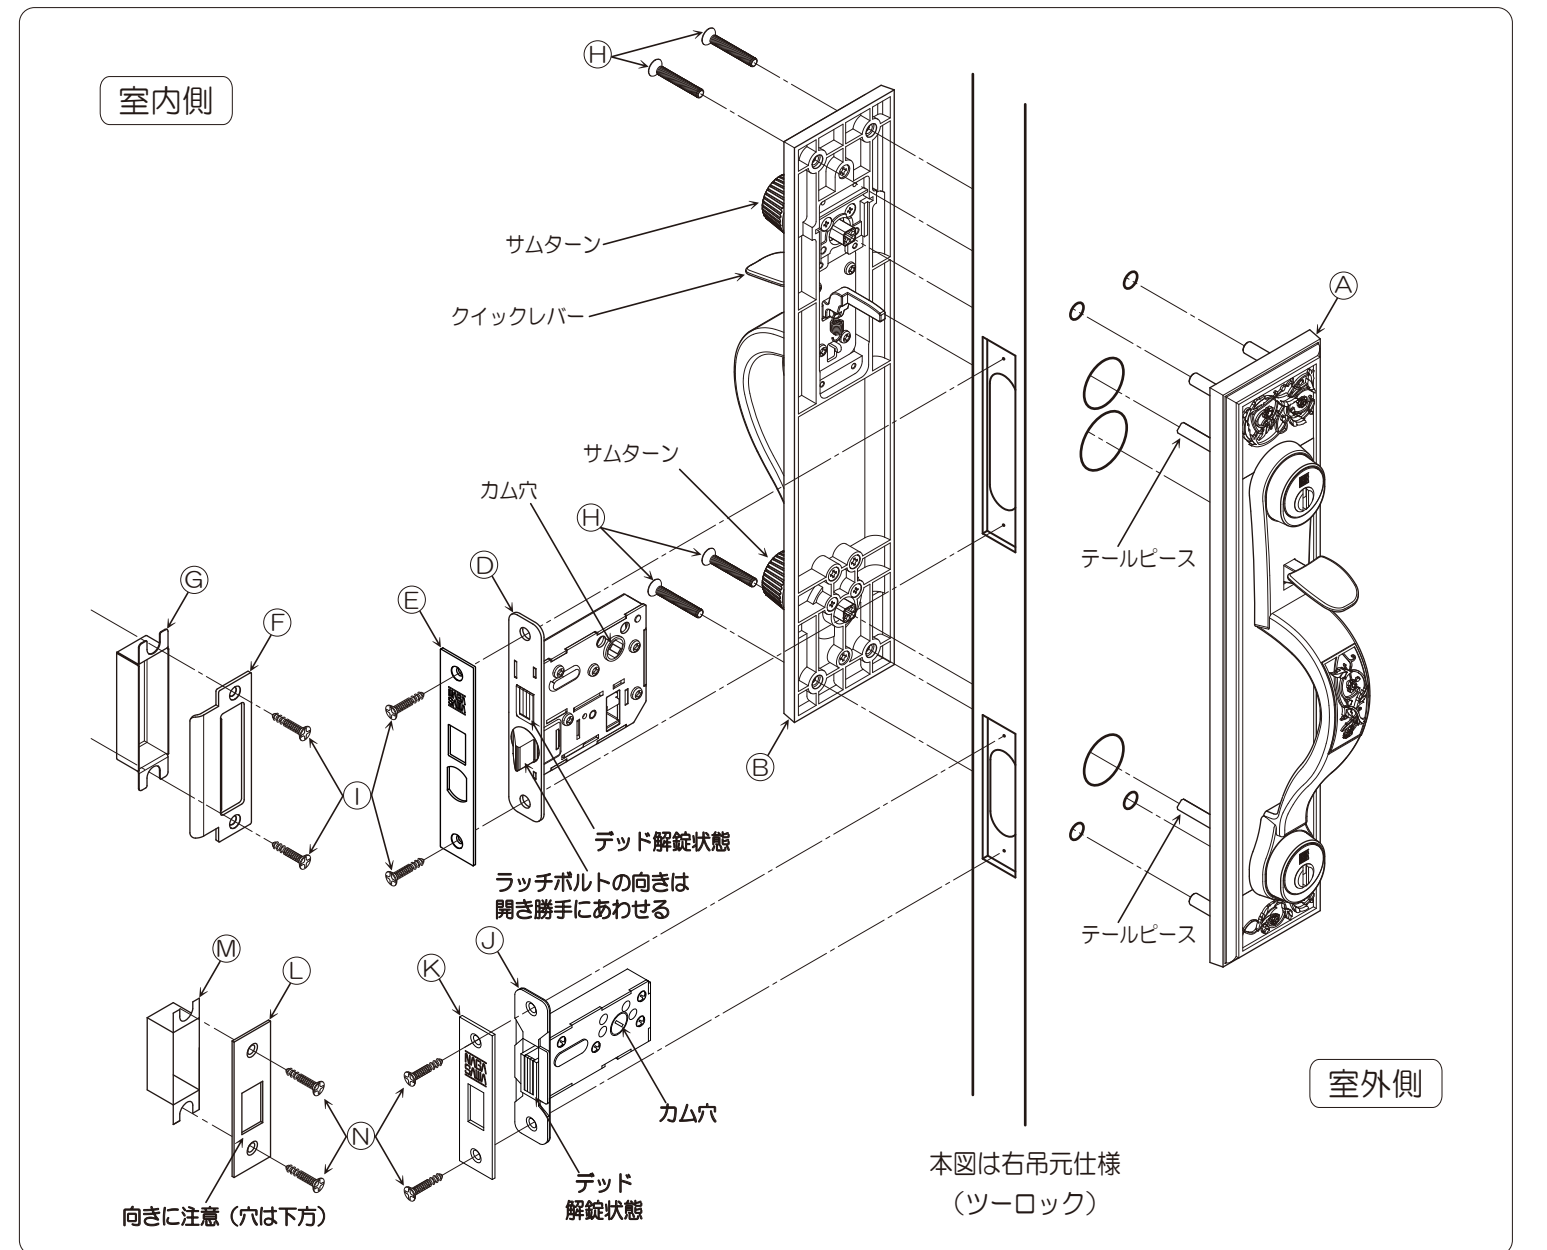

株式会社長沢製作所
www.nagasawa-mfg.co.jp

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092