


K 錠対応取替錠 切欠図

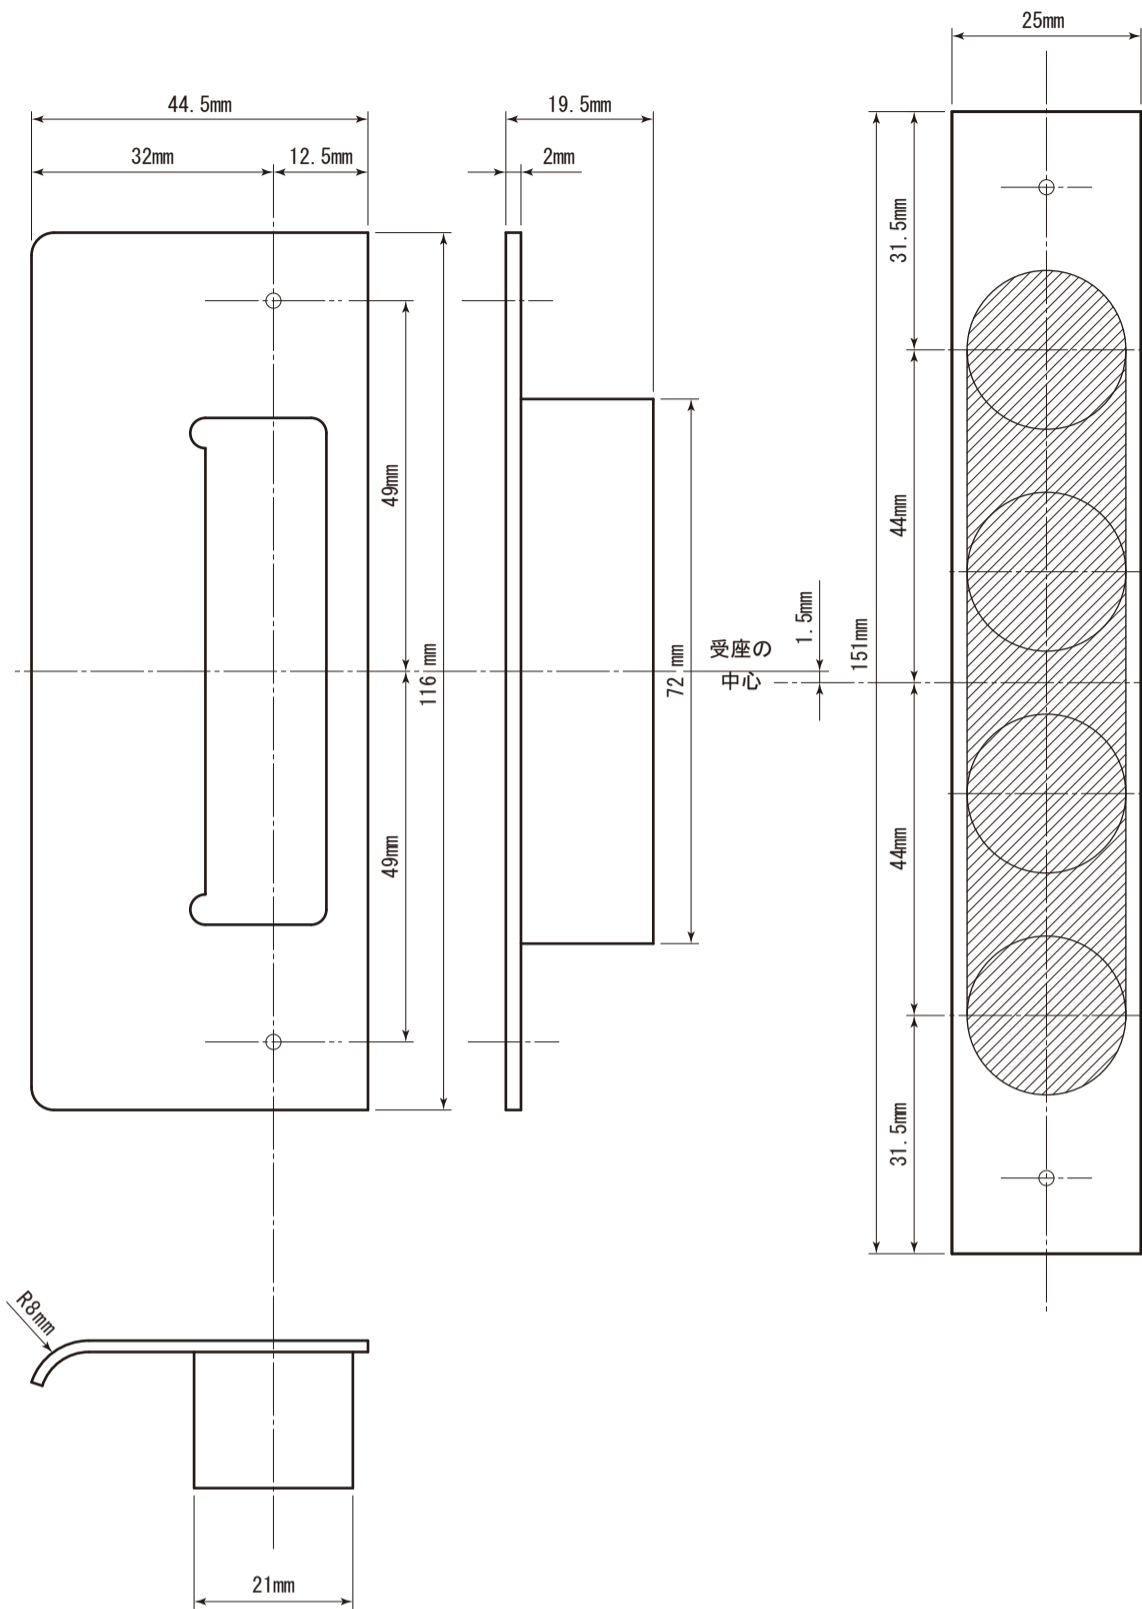

※受座(トロヨケ)の深さの切欠きが浅い場合は彫り込んでください。
参考：K錠受座17.5mm → GTS錠受座19.5mm

※ツーロック取り替え時のご注意

本体と本締錠が干渉する場合がありますため、ロワールツーロック
取り替え時は、錠フロント板との間隔が37mm以上あることを
確認してください。
他社の本締錠をご使用の場合は、下記の寸法をご確認いただき
干渉にご注意ください。

