












このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
製品を正しく取り付けいただくために、本説明書の内容をご確認ください。

1: 梱包内容一覧


- ・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。
- ・古代ツーロック取替錠で⑤キー set は、古代ツーロック取替錠に同梱しています。ご確認ください。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
							 L=35, 44			 L=25
鍵座	サムターン座	飾りプレート	シリンダー	キー set	フロント板	T-60 本締錠	本体固定ねじ	受座	トロ箱	錠・受固定ねじ
1set	1set	2 枚	1 個	4 本	1 枚	1 個	各 2 本	1 枚	1 個	4 本

2: 切欠きの確認

現行の金物を取り外し、切欠きの確認をします。
切欠き変更時は、右下 参考切欠き図 を参考に追加加工をします。
5: 確認が終わるまで、扉は開けたままにしておきます。

屋内

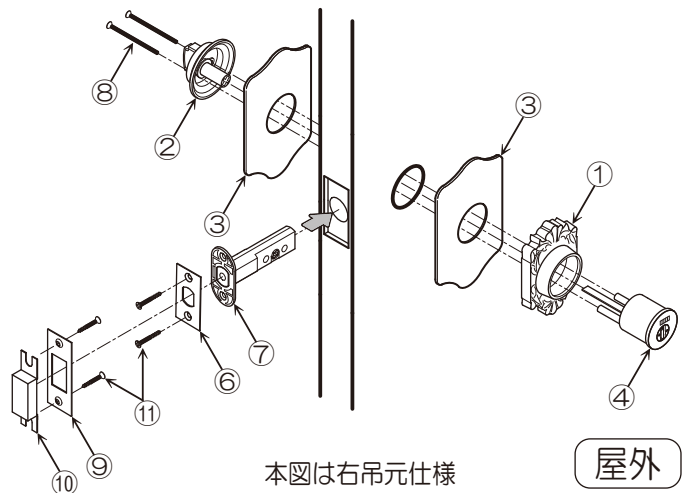

本図は右吊元仕様

屋外

3: 錠・受座の取り付け

⑦T-60 本締錠に⑥フロント板をセットし、⑪錠・受固定ねじ 2 本で固定します。
⑩トロ箱と⑨受座をセットし、⑪錠・受固定ねじ 2 本で固定します。

4: 飾りプレート・鍵座 set の取り付け


既存の切欠き穴を隠すために、③飾りプレートをセットしながら
①鍵座、④シリンダー、②サムターン座をセットし、⑧本体固定
ねじ 2 本で固定します。

※ ③飾りプレートがずれて取り付けづらい時は、テープで仮止め
をするとラクです。(ドア材に影響が無い事を必ずお確かめく
ださい。また作業終了後は取り除いてください。)

5: 確認

錠のデッドロックが作動し、施錠することを確認してください。

参考切欠き図

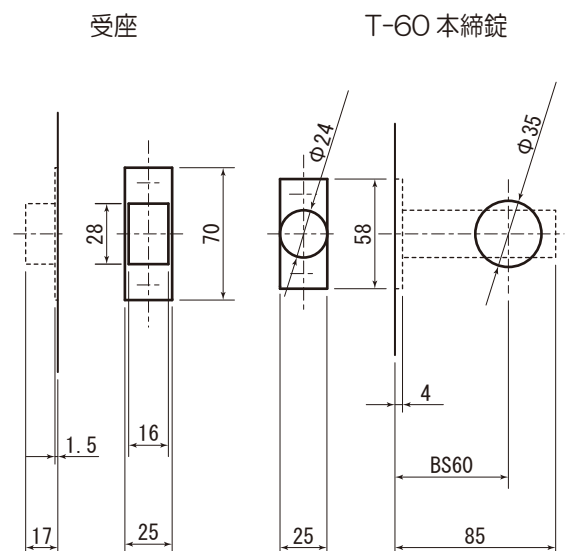

NAGA
SAWA

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092