


戸厚・チリ寸法に対する、樹脂ベース・樹脂スペーサー・取付ねじセット 選定表


戸厚 (mm以上～mm未満)	チリ寸法 (mm以上～mm未満)	樹脂ベース (外障子側)	樹脂ベース (内障子側)	樹脂スペーサー (外障子側)	樹脂スペーサー (内障子側)	外障子用 取付ねじ	内障子用 取付ねじ
22～27	5～6	2mm + 3.5mm	2mm + 3.5mm	不要	不要	22mm～27mm用	22mm～27mm用
	6～7	2mm + 3.5mm	2mm + 3.5mm	1mm	不要	22mm～27mm用 戸厚27mmの場合 27mm～32mm用	22mm～27mm用
	7～8	2mm + 3.5mm	2mm + 3.5mm	2mm	不要	22mm～27mm用 戸厚26mm以上の場合 27mm～32mm用	22mm～27mm用
	8～9	2mm + 3.5mm	2mm + 3.5mm	1mm + 2mm	不要	22mm～27mm用 戸厚25mm以上の場合 27mm～32mm用	22mm～27mm用
	9～10	2mm + 3.5mm	2mm + 3.5mm	1mm + 2mm	1mm	22mm～27mm用 戸厚25mm以上の場合 27mm～32mm用	22mm～27mm用 戸厚27mmの場合 27mm～32mm用
	10～11	2mm + 3.5mm	2mm + 3.5mm	1mm + 2mm	2mm	22mm～27mm用 戸厚25mm以上の場合 27mm～32mm用	22mm～27mm用 戸厚26mm以上の場合 27mm～32mm用
	11～12以下	2mm + 3.5mm	2mm + 3.5mm	1mm + 2mm	1mm + 2mm	22mm～27mm用 戸厚25mm以上の場合 27mm～32mm用	22mm～27mm用 戸厚25mm以上の場合 27mm～32mm用
27～32	5～6	不要	不要	不要	不要	27mm～32mm用	27mm～32mm用
	6～7	不要	不要	1mm	不要	27mm～32mm用 戸厚32mmの場合 32mm～37mm用	27mm～32mm用
	7～8	不要	不要	2mm	不要	27mm～32mm用 戸厚31mm以上の場合 32mm～37mm用	27mm～32mm用
	8～9	不要	不要	1mm + 2mm	不要	27mm～32mm用 戸厚30mm以上の場合 32mm～37mm用	27mm～32mm用
	9～10	不要	不要	1mm + 2mm	1mm	27mm～32mm用 戸厚30mm以上の場合 32mm～37mm用	27mm～32mm用 戸厚32mmの場合 32mm～37mm用
	10～11	不要	不要	1mm + 2mm	2mm	27mm～32mm用 戸厚30mm以上の場合 32mm～37mm用	27mm～32mm用 戸厚31mm以上の場合 32mm～37mm用
	11～12以下	不要	不要	1mm + 2mm	1mm + 2mm	27mm～32mm用 戸厚30mm以上の場合 32mm～37mm用	27mm～32mm用 戸厚30mm以上の場合 32mm～37mm用
32～37	5～6	不要	不要	不要	不要	32mm～37mm用	32mm～37mm用
	6～7	不要	不要	1mm	不要	32mm～37mm用 戸厚37mmの場合 37mm～40mm用	32mm～37mm用
	7～8	不要	不要	2mm	不要	32mm～37mm用 戸厚36mm以上の場合 37mm～40mm用	32mm～37mm用
	8～9	不要	不要	1mm + 2mm	不要	32mm～37mm用 戸厚35mm以上の場合 37mm～40mm用	32mm～37mm用
	9～10	不要	不要	1mm + 2mm	1mm	32mm～37mm用 戸厚35mm以上の場合 37mm～40mm用	32mm～37mm用 戸厚37mmの場合 37mm～40mm用
	10～11	不要	不要	1mm + 2mm	2mm	32mm～37mm用 戸厚35mm以上の場合 37mm～40mm用	32mm～37mm用 戸厚36mm以上の場合 37mm～40mm用
	11～12以下	不要	不要	1mm + 2mm	1mm + 2mm	32mm～37mm用 戸厚35mm以上の場合 37mm～40mm用	32mm～37mm用 戸厚35mm以上の場合 37mm～40mm用
37～40以下	5～6	不要	不要	不要	不要	37mm～40mm用	37mm～40mm用
	6～7	不要	不要	1mm	不要	37mm～40mm用	37mm～40mm用
	7～8	不要	不要	2mm	不要	37mm～40mm用	37mm～40mm用
	8～9	不要	不要	1mm + 2mm	不要	37mm～40mm用	37mm～40mm用
	9～10	不要	不要	1mm + 2mm	1mm	37mm～40mm用	37mm～40mm用
	10～11	不要	不要	1mm + 2mm	2mm	37mm～40mm用	37mm～40mm用
	11～12以下	不要	不要	1mm + 2mm	1mm + 2mm	37mm～40mm用	37mm～40mm用

お取り付けの際の注意点

戸の振れが大きい引違い戸にお取り付けされる場合は、  
下記の要領で、取り付けてください。

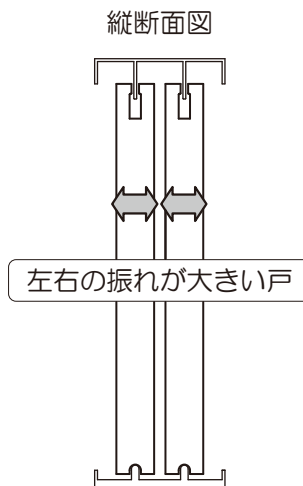

取付要領【1】戸を前後に揺さぶり、振れ具合を確認する

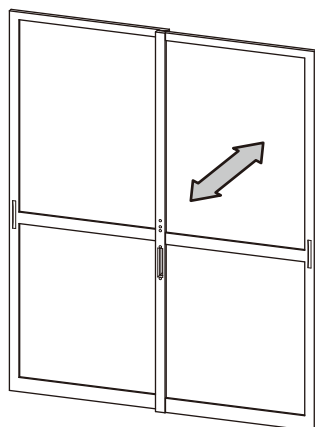

取付要領【2】戸の振れが2mm以上ある場合

樹脂スペーサーを追加し、  
外障子用・内障子用HAD錠のスキマが、  
【0mm】になるように、調整します。

戸を作動した時に、  
HAD錠どうしが干渉しますが、  
HAD錠は側面にR加工を施してあるので、  
戸はスムーズに作動します。  
HAD錠どうしが擦れ合っても、  
施解錠に影響はありません。

